










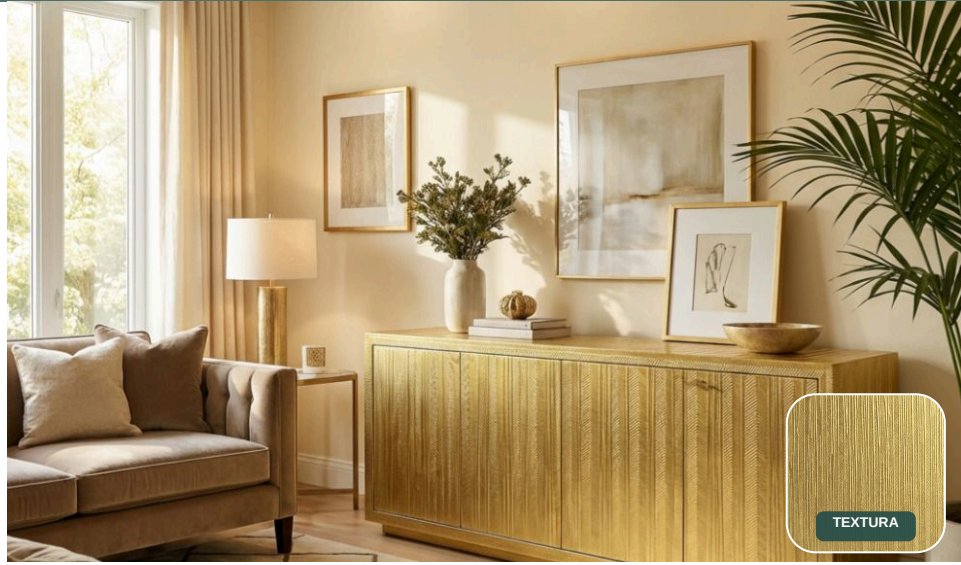

### Acerca del producto

Revestimiento adhesivo dorado con relieve trabajado, diseñado para paredes y mobiliario para aportar una escritura decorativa refinada y estructurada a los interiores.



TEXTURA

### Características

 <b>SUPPORT</b> Vinyle	 <b>ADHESIF</b> Acrylique Polymère
 <b>PROTECTEUR</b> PET siliconé	 <b>EPAISSEUR AVEC LINER</b> 433 micrones
 <b>EPAISSEUR SANS LINER</b> 284 micrones	 <b>EPAISSEUR LINER</b> 149 micrones
 <b>COULEUR</b> doré	 <b>FACE D'APPLICATION</b> Intérieure
 <b>RESISTANCE</b> Optimale	 <b>T° D'APPLICATION</b> min 5°C

### Tamaños disponibles

ANCHO 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

### Funcionalidades

-  **Durabilidad**  
12 a 15 años en Europa Central
-  **Uso**  
Diseñado para todo tipo de acristalamientos
-  **Mantenimiento**  
Después de 30 días, solución no abrasiva
-  **Almacenamiento**  
2 años, protegido de la humedad

### Guía de aplicación

#### Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonat pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

#### Seguimiento de producción

Con el fin de mejorar continuamente nuestra producción, podemos modificar sin previo aviso los colores y procesos de fabricación de nuestros productos. Recomendamos asegurarse de que sean exactamente adecuados para el uso previsto.

#### Certificaciones

Producto conforme a las normas europeas EN 13501 (reacción al fuego) y Euroclass para seguridad contra incendios. Certificado para uso interior.

 23/05/2026 00:49