


### Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo effetto marmo con tonalità terre, progettato per pareti e mobili per creare interni caldi con un'impronta minerale decisa.

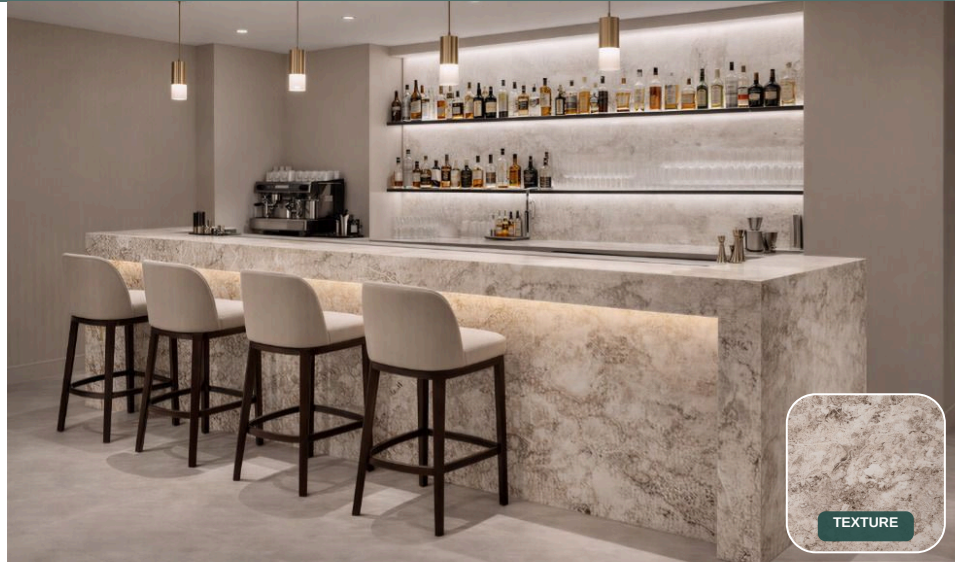

### Caratteristiche

 <b>SUPPORT</b> Vinyle	 <b>ADHESIF</b> Acrylique Polymère
 <b>PROTECTEUR</b> PET siliconé	 <b>EPAISSEUR AVEC LINER</b> 366 micron
 <b>EPAISSEUR SANS LINER</b> 212 micron	 <b>EPAISSEUR LINER</b> 154 micron
 <b>FACE D'APPLICATION</b> Intérieure	 <b>RESISTANCE</b> Optimale
 <b>T° D'APPLICATION</b> min 5°C	<b>NORMES</b> EUROCLASSES

### Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M





5 m

10 m

30 m

50 m

### Funzionalità

-  **Durata**  
Da 12 a 15 anni in Europa centrale
-  **Utilizzo**  
Progettato per tutti i tipi di vetrate
-  **Manutenzione**  
Dopo 30 giorni, soluzione non abrasiva
-  **Conservazione**  
2 anni, al riparo dall'umidità

### Guida all'applicazione

#### Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.

#### Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.

#### Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 23/05/2026 00:53