

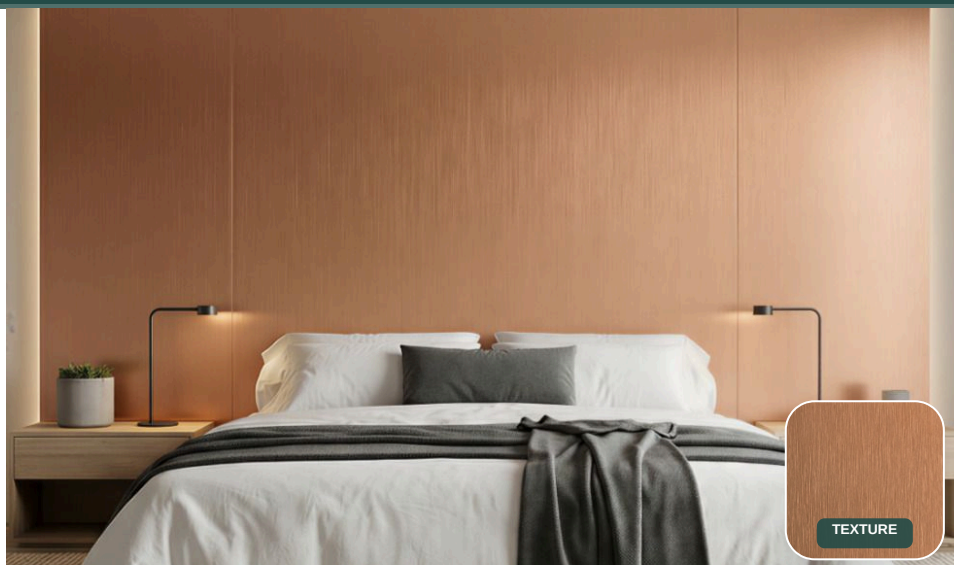





### Informazioni sul prodotto

Rivestimento adesivo in rame con tonalità calda, progettato per pareti e mobili per creare un'atmosfera interna avvolgente e controllata.



### Caratteristiche



### Dimensioni disponibili

LARGHEZZA 1.22 M

5 m

10 m

30 m

50 m

### Funzionalità



### Guida all'applicazione



#### Metodo di applicazione

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti. Alcuni materiali come il policarbonato possono causare problemi di bolle. Si raccomanda pertanto un test di compatibilità.



#### Tracciamento della produzione

Al fine di migliorare continuamente la nostra produzione, potremmo modificare i colori e i processi di fabbricazione dei nostri prodotti senza preavviso. Raccomandiamo di assicurarsi che siano esattamente adatti all'uso previsto.



#### Certificazioni

Prodotto conforme alle norme europee EN 13501 (reazione al fuoco) ed Euroclass per la sicurezza antincendio. Certificato per uso interno.

🕒 23/05/2026 00:52